



E-Strike B2

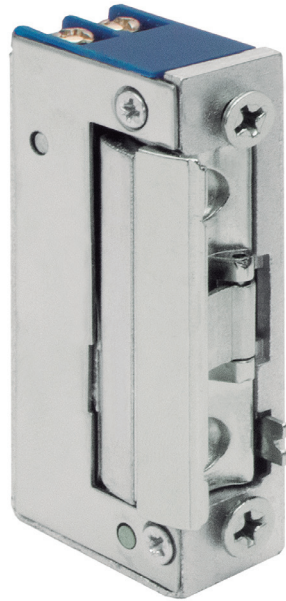

CARACTERÍSTICAS

- Reducidas dimensiones. Ancho: 16mm.
- Válido para perfiles estrechos de puertas de aluminio, madera y PVC.
- Simétrico y reversible. Válido para su instalación en puertas a izquierda o a derecha y en interior o exterior de la puerta.
- Pestillo radial ajustable.
- Producto conforme a la norma EN14846
- Hasta 200N de precarga AC. Apertura con presiones de hasta 200 N
- Multivoltaje: 9-24 V AC/DC
- Resistencia de cierre (presión máxima): 4.800 N
- Fuerza dinámica de cierre (impacto de ala puerta): 4.400 N
- Durabilidad (ciclos sin precarga): 200.000
- Funciones disponibles: estándar, estándar con palanca de desbloqueo, automático, automático con palanca de desbloqueo.

DIMENSIONES

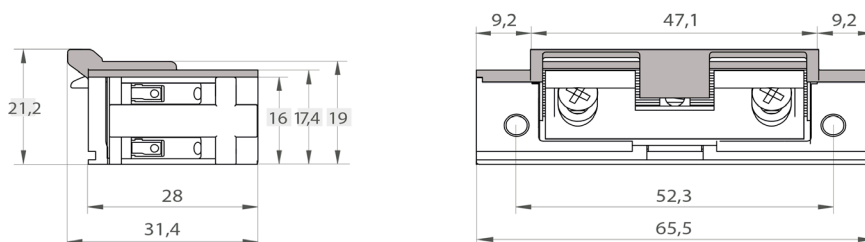

E-Strike B2

REFERENCIAS


Ref.	Estandar	Estandar palanca desbloqueo	Automático	Automático palanca desbloq.	Frente*	Acabado frente
ESB2A1BN0000	X					
ESB2B1BN0000		X				
ESB2C1BN0000			X			
ESB2D1BN0000				X		
ESB2A1BNB01G	X				C	■
ESB2B1BNB01G		X			C	■
ESB2C1BNB01G			X		C	■
ESB2D1BNB01G				X	C	■
ESB2A1BNB01S	X				C	■
ESB2B1BNB01S		X			C	■

Ref.	Estandar	Estandar palanca desbloqueo	Automático	Automático palanca desbloq.	Frente*	Acabado frente
ESB2C1BNB01S			X		C	■
ESB2D1BNB01S				X	C	■
ESB2A1BND04G	X				L	■
ESB2B1BND04G		X			L	■
ESB2C1BND04G			X		L	■
ESB2D1BND04G				X	L	■
ESB2A1BND04S	X				L	■
ESB2B1BND04S		X			L	■
ESB2C1BND04S			X		L	■
ESB2D1BND04S				X	L	■


C: Frente corto L: Frente largo ■ Acabado gris ■ Acabado inox

FRENTES

FRENTES CORTOS



FRENTES LARGOS

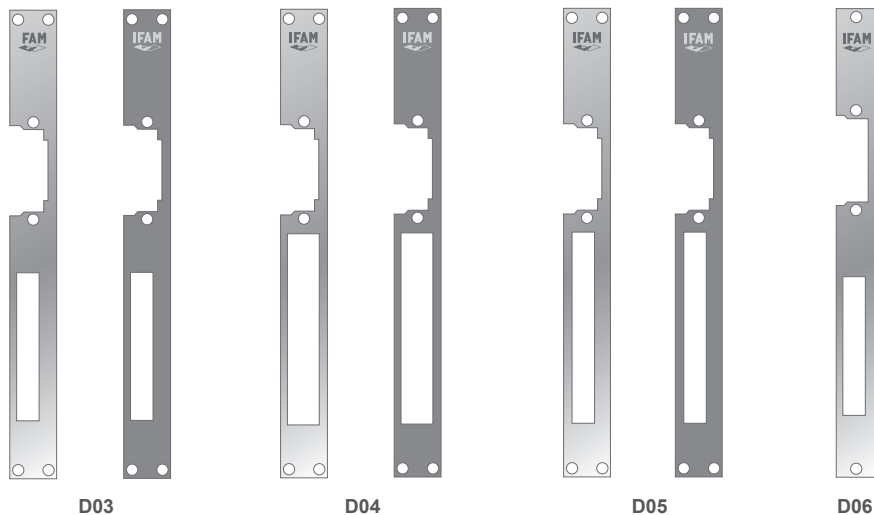

Ref.	A	B	C	D	E	Frente	Acabado
ES000000B01G	159	25	44			C	■
ES000000B01S	159	25	44			C	■
ES000000B02S	130	22	44,5			C	■
ES000000D04G	250	25	44	102	17	L	■
ES000000D04S	250	25	44	102	17	L	■
ES000000D03G	250	25	44	79	12	L	■
ES000000D03S	250	25	44	79	12	L	■
ES000000D05G	250	25	44	102	12	L	■
ES000000D05S	250	25	44	102	12	L	■
ES000000D06S	250	22	44,5	74	12	L	■

