




CARACTERÍSTICAS

- **Nivel de seguridad:**
 - Grado 4 según norma EN12320.
- **Cuerpo:**
 - Fabricado en latón con coraza de acero endurecido y cromado.
- **Arco:**
 - Fabricado en acero endurecido y cromado.
- **Apertura / cierre:**
 - Cilindro de latón con protección antitaladro..
- **Llaves:**
 - Llave de serreta.
 - Se suministra con 2 llaves.
 - Compatibilidad de llave con: cilindros Serie D; candados InoxPlus50, Inox50, Cable Inox, Max50, K50 y Serie U; cerrojo B5/50; cerraduras CS125 y CS126.
- **Presentación:**
 - En caja.

DIMENSIONES

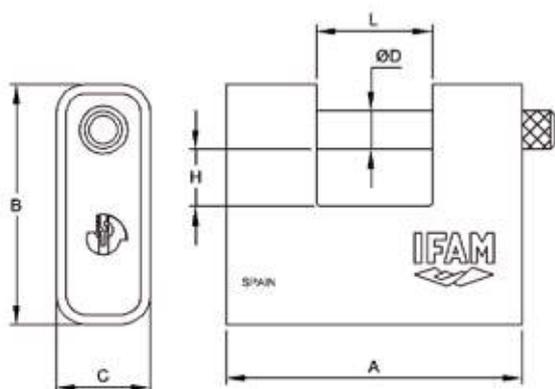

	ARM60	ARM80	ARM90
A	62,6	82	91,7
B	55,7	69	75
C	24,3	29	29,2
D	10	11	12
L	22	30	35,7
H	11	14	18

SERVICIOS

- Servicio de amaestramiento
 - Servicio de llaves iguales
 - Servicio de llaves de nº determinado
-
- Servicio de marcado láser
 - Solución de llave única