



Serie K

ART00364




SERVICIOS

- Servicio de amaestramiento (K40 a K70)
 - Servicio de llaves iguales
 - Servicio de llaves de nº determinado
-
- Servicio de marcado láser
 - Solución de llave única

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo:**
 - Fabricado en latón extruido.
- **Arco:**
 - Fabricado en acero carbonitrurado, templado y cromado.
 - Cuatro tipos de arco a elegir: normal, largo, extralargo y protegido.
- **Apertura / cierre:**
 - Sistema automático de doble enganche.
 - Bombillo con sistema de seguridad antiganzúa.
 - Muelles de acero inoxidable AISI 316.
- **Llaves:**
 - Llave de serreta.
 - Se suministra con 2 llaves.
 - (K50) Compatibilidad de llave con: cilindros Serie D; candados InoxPlus50, Inox50, Cable Inox, Max50, Serie Armoured y Serie U; cerrojo B5/50; cerraduras CS125 y CS126.
- **Presentación:**
 - En caja y en blister.

DIMENSIONES

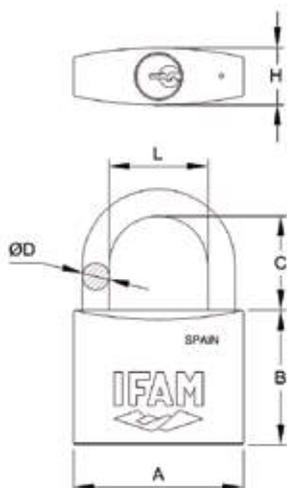

ARCO NORMAL

	K15	K20	K25	K30	K40	K50	K60	K70
A	17,5	21	25	25	40	50	60	70
B	17	21,5	22,5	22,5	32	40	46	50
C	11	13,5	17	17	22,5	27,5	33	41
D	3	3,5	4	4	6	8	9,5	11,2
L	8,2	10,5	13	13	23	29	35,5	40,5
H	8,2	10,5	11,5	11,5	14,5	16,5	19	21


▶▶ CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE



Serie K

▶▶ VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

DIMENSIONES

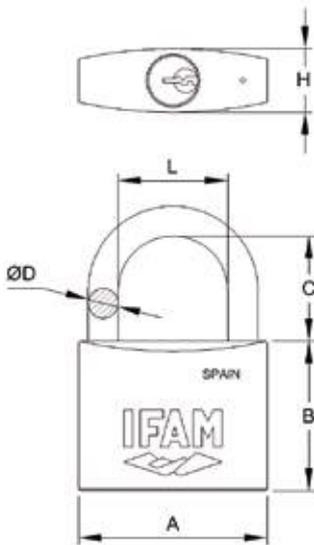

ARCO LARGO

	K20AL	K25AL	K30AL	K40AL	K50AL
A	21	25	30	40	50
B	21,5	22,5	27	32	40
C	23,5	25	32	43	49
D	3,5	4	5	6	8
L	10,5	13	15,5	23	29
H	10,5	11,5	13,5	14,5	16,5

ARCO EXTRALARGO

	K30AEL	K40AEL	K50AEL
A	30	40	50
B	27	32	40
C	50	65	80
D	5	6	8
L	15,5	23	29
H	13,5	14,5	16,5

ARCO PROTEGIDO

	K40AP	K50AP	K60AP
A	40	50	60
B	32	40	46
C	13,5	17	23
D	6	8	9,5
L	10	13	17
H	14,5	16,5	19