


CS200

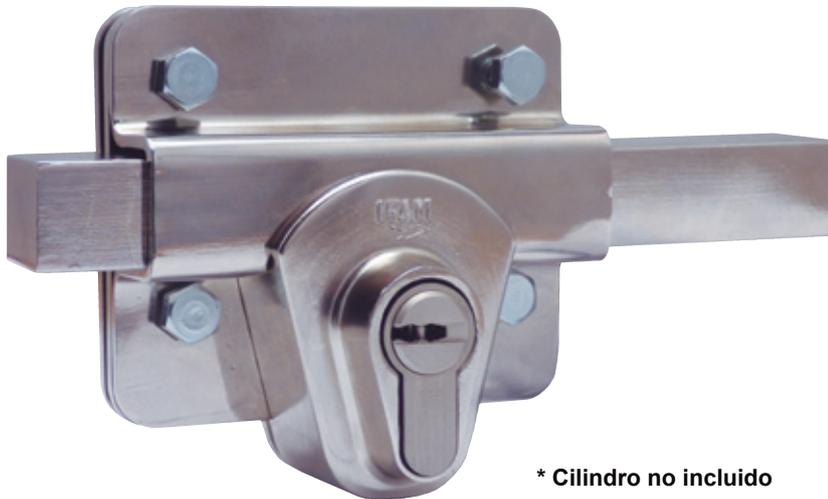

* Cilindro no incluido

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo:** – Fabricado en acero.
- Palanca:** – Cuadrada, fabricada en acero.
– Espesor: 19 mm.
- Apertura /cierre:** – Con cualquier cilindro europeo de leva larga (15 mm.). (Cilindro no incluido)
– La propia leva del cilindro acciona la palanca del cerrojo. No es necesario cambiar la leva del cilindro por una leva de corona.
– Para saber la longitud del cilindro que necesita instalar con el cerrojo CS200 en su puerta, realice la siguiente suma: 30 mm (el cilindro que instale deberá tener 30mm. de largo en uno de sus extremos)+ 10 mm + espesor de su puerta en milímetros.
- Otras características:** – Compatible con escudos con distancia entre ejes de 26 ó 38 mm., como todos los disponibles en la gama IFAM.
- Acabados:** – Níquel y latón, con una alta resistencia al desgaste y la corrosión.
- Presentación:** – En caja.

DIMENSIONES

