




DIMENSIONS

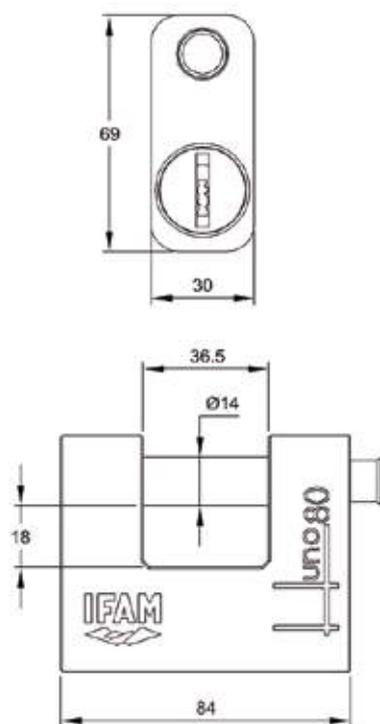

CARACTÉRISTIQUES

- **Niveau de sécurité:**
 - Norme EN12320 avec Degré 5.
- **Corps:**
 - En acier allié avec de hautes prestations.
- **Anse:**
 - En acier trempé et nickelé pour éviter l'oxydation.
 - Diamètre: 14 mm.
 - Anneau protecteur pour empêcher la coupure de l'anse.
- **Ouverture / fermeture:**
 - Verrouillage par bille en acier de haute résistance.
 - Bouclier protecteur anti-perçage en acier de 4 mm d'épaisseur.
- **Clés:**
 - Clé à potins de sécurité avec des millions de combinaisons.
 - Livré avec 3 clés.
 - Clé compatible avec: cylindres Série RX, Série M Anti Snap et Série M, verrous CS88 et CS88LV.
- **Présentation:**
 - Blister.

SERVICES

- Service organigrammes de clés
 - Service clés s'ouvrant
 - Service clés sur numéro réservé
-
- Service gravage laser