

# SF40



## CARACTÉRISTIQUES

- Corps:**
- En polymère hautement isolant ABS. .
  - Design ergonomique.
- Anse:**
- Quatre types d'anses disponibles: en acier, acier inoxydable, nylon, et câble.
  - Diamètres: 6,5 mm et 4,5 mm. (SF40PD)
- Résistance:**
- Avec l'anse en acier, en acier inoxydable et anse câble: résistant aux chocs, aux rayons ultraviolets, à la corrosion et aux températures extrêmes.
  - Avec l'anse en nylon: ces cadenas sont également anti-étincelles et diélectrique.
- Ouverture / fermeture:** - Système de rétention de clé avec le cadenas ouvert.
- Clés:**
- Clé crantée.
  - Livré avec 1 clé.
  - Clé compatible avec cadenas Col40.
- Livraison:**
- Boîte.
  - Livré avec des autocollants pour la signalisation de la zone de risque protégée par le cadenas et pour indiquer la personne autorisée à le manipuler.
  - Disponible en 6 couleurs: rouge, bleu, jaune, vert, orange et noir.


## SERVICES

- Service clés s'ouvrant.
- Service clés sur numéro réservé.
- Service organigrammes.
- Solution clé unique.
- Service gravure au laser.




# SF40

## DIMENSIONS



SF40 AN, SF40 IN, SF40 PN  
SF40 PL, SF40AL

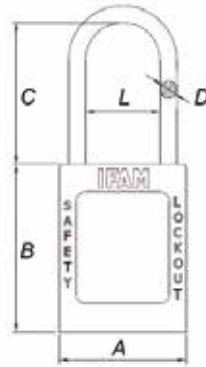

SF40PD

Ref.	Cl.	Cod.	A	B	C	D	L
<b>ANSE NORMALE EN ACIER</b>							
SF40 AN	■	044700	38	44	38	6,5	20
SF40 AN	■	044740	38	44	38	6,5	20
SF40 AN	■	044780	38	44	38	6,5	20
SF40 AN	■	044820	38	44	38	6,5	20
SF40 AN	■	044860	38	44	38	6,5	20
SF40 AN	■	044900	38	44	38	6,5	20
<b>ANSE NORMALE EN ACIER INOXYDABLE</b>							
SF40 IN	■	044710	38	44	38	6,5	20
SF40 IN	■	044750	38	44	38	6,5	20
SF40 IN	■	044790	38	44	38	6,5	20
SF40 IN	■	044830	38	44	38	6,5	20
SF40 IN	■	044870	38	44	38	6,5	20
SF40 IN	■	044910	38	44	38	6,5	20

Ref.	Cl.	Cod.	A	B	C	D	L
<b>ANSE NORMALE EN NYLON</b>							
SF40 PN	■	044720	38	44	38	6,5	20
SF40 PN	■	044760	38	44	38	6,5	20
SF40 PN	■	044800	38	44	38	6,5	20
SF40 PN	■	044840	38	44	38	6,5	20
SF40 PN	■	044880	38	44	38	6,5	20
SF40 PN	■	044920	38	44	38	6,5	20
<b>ANSE LONGUE EN NYLON</b>							
SF40 PL	■	044726	38	44	80	6,5	20
SF40 PL	■	044766	38	44	80	6,5	20
SF40 PL	■	044806	38	44	80	6,5	20
SF40 PL	■	044846	38	44	80	6,5	20
SF40 PL	■	044886	38	44	80	6,5	20
SF40 PL	■	044926	38	44	80	6,5	20

Ref.	Cl.	Cod.	A	B	C	D	L
<b>ANSE LONGUE EN ACIER</b>							
SF40 AL	■	044706	38	44	72	6,5	20
SF40 AL	■	044756	38	44	72	6,5	20
SF40 AL	■	044786	38	44	72	6,5	20
SF40 AL	■	044826	38	44	72	6,5	20
SF40 AL	■	044866	38	44	72	6,5	20
SF40 AL	■	044906	38	44	72	6,5	20
<b>ANSE MINCE EN NYLON</b>							
SF40 PD	■	044718	35	45	38	4,4	20
SF40 PD	■	044758	35	45	38	4,4	20
SF40 PD	■	044798	35	45	38	4,4	20
SF40 PD	■	044838	35	45	38	4,4	20
SF40 PD	■	044878	35	45	38	4,4	20
SF40 PD	■	044918	35	45	38	4,4	20
<b>ANSE CÂBLE</b>							
SF40 Cable	■	044950	38	44	82	3,5	38,5
SF40 Cable	■	044951	38	44	82	3,5	38,5
SF40 Cable	■	044952	38	44	82	3,5	38,5
SF40 Cable	■	044953	38	44	82	3,5	38,5