

# Série RX



## CARACTÉRISTIQUES

**PROFIL:**

– Européen.

**CORPS:**

– En laiton extrudé.  
– Finition nickelé satin.

**COMPOSANTS INTERNES:**

– 16 pistons disposés sur 3 axes.  
– Protection anti-perçage renforcée:  
– Inserts dans le stator.  
– Pistons en acier traité.  
– Goupilles anti-crochetage.  
– Goupilles et pistons en acier.

**PÊNE:**

– 1/2 cylindre à pêne indexable.

**OUVERTURE / FERMETURE:**

– À clé, à bouton ou à triangles.  
– Fonction secours de série: Permet l'ouverture même si une clé est déjà engagée du côté opposé.  
– Option bouton débrayable.

**CLÉS:**


– Clés à points de sécurité réversibles.  
– Livré avec 5 clés avec les cylindres variés (autres avec 3 clés).  
– Clé compatible avec le cadenas Huno80, les verrous B6 et les serrures à contact électrique.  
– Carte de reproduction.

Suite à la page  
suivante



# Série RX

## DIMENSIONS

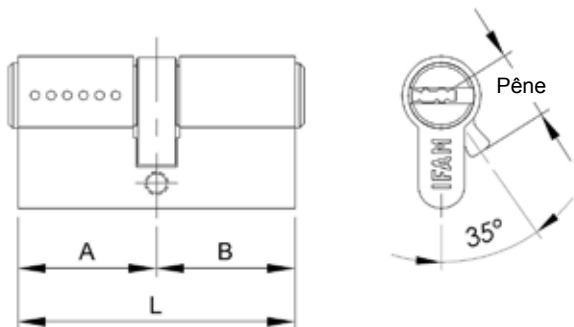

Corps mm / axe central	Réf.	L	A	B
<b>SYMÉTRIQUES</b>				
30 / 30	6000	60	30	30
35 / 35	6010	70	35	35
40 / 40	6020	80	40	40
45 / 45	6025	90	45	45
50 / 50	6030	100	50	50
<b>SYMÉTRIQUES</b>				
30/30	6001	60	30	30
<b>ASYMÉTRIQUES</b>				
30 / 40	6100	70	30	40
30 / 35	6105	75	30	35
35 / 40	6107	75	35	40
35 / 45	6115	80	35	45
30 / 50	6110	80	30	50
30 / 55	6117	85	30	55
30 / 60	6120	90	30	60
30 / 70	6130	100	30	70
30 / 80	6140	110	30	80
35 / 65	6175	100	35	65
40 / 45	6150	85	40	45
40 / 50	6125	90	40	50
40 / 55	6127	95	40	55
45 / 50	6160	95	45	50
45 / 55	6170	100	45	55
40 / 65	6137	105	40	65
45 / 60	6138	105	45	60
40 / 60	6135	100	40	60
50 / 60	6145	110	50	60

Corps mm / axe central	Réf.	L	A	B
<b>1/2 CYLINDRES</b>				
10 / 30	6300	40	10	30
10 / 35	6310	45	10	35
10 / 40	6320	50	10	40
10 / 45	6330	55	10	45
10 / 50	6340	60	10	50
10 / 60	6350	70	10	60
10 / 70	6360	80	10	70
10 / 80	6370	90	10	80
<b>À BOUTONS</b>				
30B / 30	6400	60	30	30
35B / 35	6410	70	35	35
40B / 40	6420	80	40	40
45B / 45	6430	90	45	45
50B / 50	6440	100	50	50
30 / 35B	6415	65	30	35
30B / 35	6414	65	30	35
30 / 40B	6425	70	30	40
30B / 40	6424	70	30	40
30 / 50B	6435	80	30	50
30B / 50	6434	80	30	50
30 / 60B	6445	90	30	60
30B / 60	6444	90	30	60
40 / 50B	6455	90	40	50
40B / 50	6454	90	40	50
30B / 70	6485	100	30	70
30 / 70B	6470	100	30	70
40 / 60B	6465	100	40	60
40B / 60	6464	100	40	60
35 / 45B	6475	80	35	45
35B / 45	6474	80	35	45
30B / 80	6490	110	30	80