



Série Huno



CARACTÉRISTIQUES

- Profil:**
- Européen.
 - Certifié selon la norme EN:1303:2015.
- Corps:**
- En laiton d'extrusion.
 - Finition nickel.
- Composants internes:**
- 5 pistons avec des milliers de combinaisons.
 - Pistons anti-perçage.
 - Ressorts en acier inoxydable
- Pêne:**
- Disponible avec pêne longue (15 mm).
- Gamme:**
- Cylindre standard, demi cylindre, cylindre avec axe réglable, avec languette réglable pour des barres anti-paniques, cylindre avec angle de pêne réglable et cylindre à bouton.
- Clés:**
- Clé avec profil protégée par IFAM (modèle déposé).
 - Livré avec 4 clés.
 - Carte de propriété avec code pour les copies de clés.
- Livraison:**
- Boîte.

DIMENSIONS




Suite à la page
suivante



Série Huno

DIMENSIONS

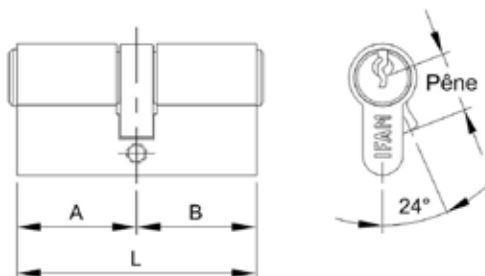

Corps mm / axe central	Réf.	L	A	B
SYMÉTRIQUES				
30 / 30	1000	60	30	30
35 / 35	1002	70	35	35
40 / 40	1003	80	40	40
45 / 45	1004	90	45	45
50 / 50	1005	100	50	50
60 / 60	1006	120	60	60
ASYMÉTRIQUES				
30 / 40	1007	70	30	40
30 / 35	1008	75	30	35
30 / 50	1009	85	30	50
35 / 45	1010	80	35	45
35 / 50	1012	85	35	50
30 / 45	1013	75	30	45
35 / 40	1014	75	35	40
40 / 45	1015	85	40	45
40 / 50	1016	90	40	50
40 / 60	1017	100	40	60
45 / 50	1018	95	45	50
40 / 55	1019	95	40	55
45 / 55	1020	100	45	55
45 / 60	1021	105	45	60
30 / 55	1022	85	30	55
35 / 55	1023	90	35	55
30 / 60	1024	90	30	60
35 / 65	1030	100	35	65
30 / 70	1025	100	30	70
30 / 80	1026	110	30	80
30 / 90	1027	120	30	90
50 / 60	1028	110	50	60
30 / 100	1029	130	30	100

Corps mm / axe central	Réf.	L	A	B
1/2 CYLINDRES				
10 / 30	1100	40	10	30
10 / 35	1102	45	10	35
10 / 40	1103	50	10	40
10 / 45	1104	55	10	45
10 / 50	1105	60	10	50
10 / 55	1106	65	10	55
10 / 60	1107	70	10	60
10 / 70	1108	80	10	70
10 / 80	1109	90	10	80
10 / 90	1110	100	10	90
10 / 100	1112	110	10	100
À BOUTONS				
30B / 30	1200	60	30	30
35B / 35	1202	70	35	35
40B / 40	1203	80	40	40
45B / 45	1204	90	45	45
50B / 50	1205	100	50	50
60B / 60	1206	120	60	60
30 / 35B	1207	65	30	35
30B / 35	1208	65	30	35
30 / 40B	1209	70	30	40
30B / 40	1210	70	30	40
30 / 50B	1212	80	30	50
30B / 50	1213	80	30	50
30 / 60B	1214	90	30	60
30B / 60	1215	90	30	60
40 / 50B	1216	90	40	50
40B / 50	1217	90	40	50
40 / 60B	1218	100	40	60
40B / 60	1219	100	40	60
35 / 45B	1220	80	35	45
35B / 45	1222	80	35	45
50 / 60B	1223	110	50	60
50B / 60	1224	110	50	60
30B / 70	1225	100	30	70
30 / 70B	1270	100	30	70
30B / 80	1226	110	30	80
30B / 90	1227	120	30	90
30B / 100	1228	130	30	100