


CS200

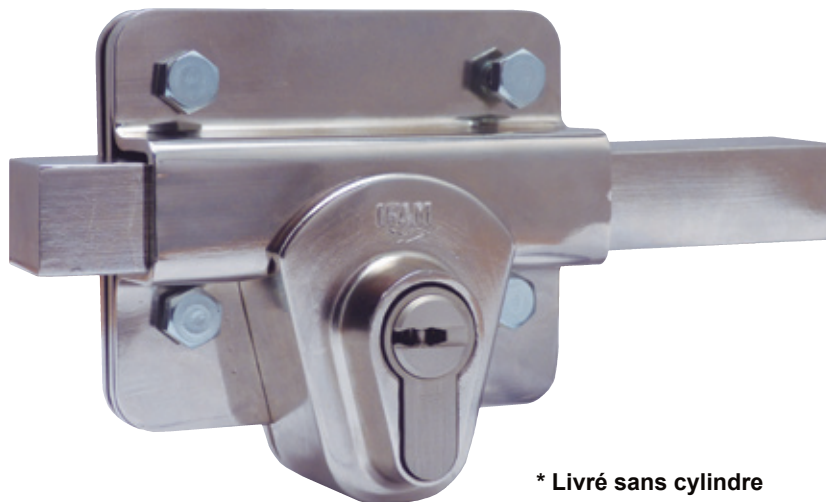

* Livré sans cylindre

CARACTÉRISTIQUES

- Corps:** – En acier.
- Levier:** – Carré, en acier.
– Épaisseur: 19 mm.
- Ouverture / fermeture:** – Conçu pour l'installation de tout type de cylindre européen avec une pêne de 15mm de long. (Livré sans cylindre).
– Le propre pêne du cylindre actionne le levier du verrou.
– Il n'est pas nécessaire de changer le pêne du cylindre par un pêne étoile.
– Pour connaître la longueur du cylindre à installer sur le CS200, faire la somme suivante : 30mm (l'une des extrémités du cylindre doit avoir une longueur de 30 mm) + 10 mm + l'épaisseur de la porte en millimètres.
- Autres caractéristiques:** – Compatible avec des rosaces ayant une distance entre les axes de 26 à 38 mm, tout comme ceux disponibles dans la gamme IFAM.
- Finitions:** – Nickel et laiton, avec une grande résistance à la corrosion.
- Livraison:** – Boîte.

DIMENSIONS

