





# Huno80

ART00337



## DIMENSIONES

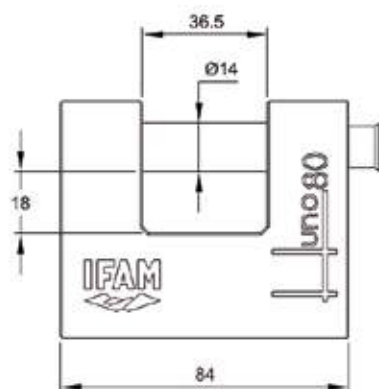

## CARACTERÍSTICAS

- **Nivel de seguridad:**
  - Grado 5 según norma EN12320.
- **Cuerpo:**
  - Fabricado en acero aleado de altas prestaciones.
- **Arco:**
  - Fabricado en acero endurecido y niquelado para evitar la oxidación.
  - Diámetro: 14 mm.
  - Incorpora una anilla protectora que dificulta el corte del arco.
- **Apertura / cierre:**
  - Cierre mediante bola de acero de alta resistencia.
  - Escudo protector antitaladro de 4 mm. de espesor.
- **Llaves:**
  - Llave de puntos de seguridad con millones de combinaciones.
  - Se suministra con 3 llaves.
  - Compatibilidad de llave con: cilindros serie RX, serie M Anti Snap y serie M, cerrojos CS88 Y CS88LV.
- **Presentación:**
  - En blister.

## SERVICIOS

- Servicio de amaestramiento
  - Servicio de llaves iguales
  - Servicio de llaves de nº determinado
- 
- Servicio de marcado láser