

SF40



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo:**
- Fabricado en aleación de polímero altamente aislante ABS.
 - Diseño ergonómico.
- Arco:**
- 4 materiales de arco disponibles: acero tratado, acero inoxidable, nylon, cable.
 - 8 modalidades de arco a elegir: normal, normal inox, normal nylon, largo acero, largo nylon, delgado nylon, delgado inox y cable.
 - Diámetro: 6 mm.: 4,5 mm. (arco plástico delgado) y 6,5 mm (diámetro del anclaje para el SF40 cable).
- Resistencia:**
- Con arco de acero tratado o inoxidable y arco de cable: resistente a impactos, rayos ultravioleta, corrosión y temperaturas extremas.
 - Con arco de nylon: a las características anteriores, se añade la dielectricidad del candado y resistencia antichispa.
- Apertura / cierre:**– Sistema de retención de llave con el candado abierto.
- Llaves:**
- Llave de serreta.
 - Se suministra con 1 llave.
 - Llave compatible con candado Col40.
- Presentación:**
- En caja (individual y de grupo).
 - Incluye pegatinas para la señalización de la zona que el candado protege y para indicar la persona autorizada para manipular el candado.
 - Disponible en 7 colores: rojo, azul, amarillo, verde, negro, naranja y blanco.

SERVICIOS


- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Servicio de amaestramiento.
- Solución de llave única.
- Servicio de grabado láser.

Continúa en pag. siguiente




SF40


DIMENSIONES



SF40 AN, SF40 IN, SF40 PN
SF40 PL, SF40AL

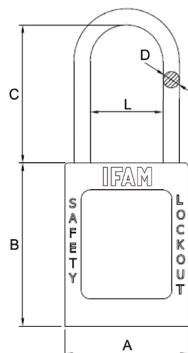

SF40PD, SF40 ID

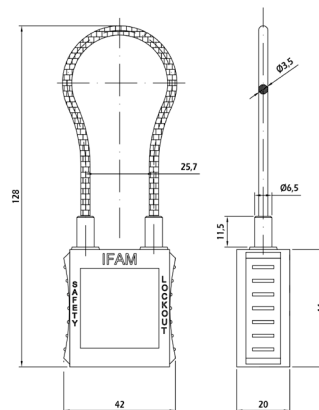

SF40 CABLE

Ref.	Cl.	Cod.	A	B	C	D	L
ARCO NORMAL ACERO							
SF40 AN	■	044700	38	44	38	6,5	20
SF40 AN	■	044740	38	44	38	6,5	20
SF40 AN	■	044780	38	44	38	6,5	20
SF40 AN	■	044820	38	44	38	6,5	20
SF40 AN	■	044860	38	44	38	6,5	20
SF40 AN	■	044900	38	44	38	6,5	20
SF40 AN	□	044660	38	44	38	6,5	20

ARCO NORMAL ACERO INOXIDABLE							
SF40 IN	■	044710	38	44	38	6,5	20
SF40 IN	■	044750	38	44	38	6,5	20
SF40 IN	■	044790	38	44	38	6,5	20
SF40 IN	■	044830	38	44	38	6,5	20
SF40 IN	■	044870	38	44	38	6,5	20
SF40 IN	■	044910	38	44	38	6,5	20
SF40 IN	□	044670	38	44	38	6,5	20

ARCO NORMAL NYLON							
SF40 PN	■	044720	38	44	38	6,5	20
SF40 PN	■	044760	38	44	38	6,5	20
SF40 PN	■	044800	38	44	38	6,5	20
SF40 PN	■	044840	38	44	38	6,5	20
SF40 PN	■	044880	38	44	38	6,5	20
SF40 PN	■	044920	38	44	38	6,5	20
SF40 PN	□	044680	38	44	38	6,5	20

ARCO LARGO NYLON							
SF40 PL	■	044726	38	44	80	6,5	20
SF40 PL	■	044766	38	44	80	6,5	20
SF40 PL	■	044806	38	44	80	6,5	20
SF40 PL	■	044846	38	44	80	6,5	20
SF40 PL	■	044886	38	44	80	6,5	20
SF40 PL	■	044926	38	44	80	6,5	20
SF40 PL	□	044686	38	44	80	6,5	20

ARCO LARGO ACERO							
SF40 AL	■	044706	38	44	72	6,5	20
SF40 AL	■	044756	38	44	72	6,5	20
SF40 AL	■	044786	38	44	72	6,5	20
SF40 AL	■	044826	38	44	72	6,5	20
SF40 AL	■	044866	38	44	72	6,5	20
SF40 AL	■	044906	38	44	72	6,5	20
SF40 AL	□	044666	38	44	72	6,5	20

ARCO DELGADO NYLON							
SF40 PD	■	044718	35	45	38	4,4	20
SF40 PD	■	044758	35	45	38	4,4	20
SF40 PD	■	044798	35	45	38	4,4	20
SF40 PD	■	044838	35	45	38	4,4	20
SF40 PD	■	044878	35	45	38	4,4	20
SF40 PD	■	044918	35	45	38	4,4	20
SF40 PD	□	044678	35	45	38	4,4	20

ARCO DELGADO INOXIDABLE							
SF40 ID	■	044714	35	45	38	4,4	20
SF40 ID	■	090714	35	45	38	4,4	20

ARCO CABLE							
SF40 Cable	■	044950	38	44	82	3,5	38,5
SF40 Cable	■	044951	38	44	82	3,5	38,5
SF40 Cable	■	044952	38	44	82	3,5	38,5
SF40 Cable	■	044953	38	44	82	3,5	38,5