Shield38

CARACTERÍSTICAS

- Núcleo de aleación de zinc con tratamiento anticorrosión.
- Distancia entre ejes: 38mm (acorde al estándar europeo).
- Tapa giratoria del tambor para la entrada de la llave, fabricada en acero macizo.
- Muelle de acero inoxidable para un ajuste perfecto entre el cilindro y el escudo.
- Sistema antitaladro mediante dos bolas de acero macizo dispuestas sobre los tornillos de sujeción del escudo.
- Embellecedor interior de aleación de zinc.
- Fácil instalación con broca de 6 y 10mm.
- Válido para puertas con un espesor mínimo de 35 mm.
- Acabados en níquel mate y latón mate.
- Se suministra con 2 pares de tornillos para su instalación en cualquier grosor de puerta:
  2 tornillos M5x60 y dos tornillos Mx75.
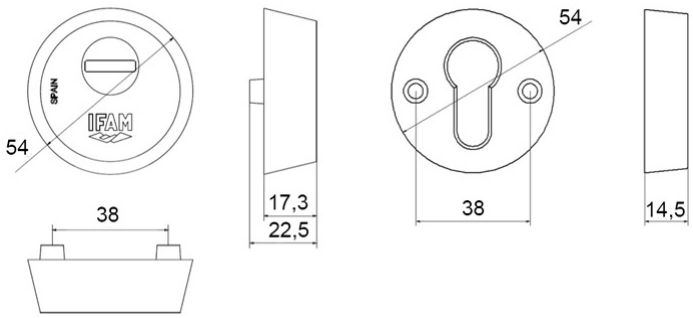
DIMENSIONES