



Serie RX

ART00457



SERVICIOS

- Servicio de amaestramiento
 - Servicio de llaves iguales
 - Servicio de llaves de nº determinado
-
- Solución de llave única


CARACTERÍSTICAS

- **Perfil europeo.**
- **Cuerpo:**
 - Fabricado en latón extruido.
 - Acabados en latón y níquel mate.
- **Elementos internos:**
 - 16 pitones de acero con millones de combinaciones.
 - Sistema de seguridad antiganzúa.
 - Pitones y pasadores endurecidos antitaladro.
 - Muelles de acero inoxidable.
- **Leva:**
 - Disponible en leva larga (15 mm.) y leva corta (13,2 mm.).
- **Apertura / cierre:**
 - Sistema de doble embrague, que permite abrir la puerta cuando otra llave bloquea el lado opuesto del cilindro.
- **Llaves:**
 - Llave de puntos de seguridad con millones de combinaciones.
 - Se suministra con 5 llaves.
 - Llave compatible con: cilindros serie M y serie M anti-snap; candado Huno80; cerrojos CS88 y CS88LV.
- **Presentación:**
 - En caja (individual y de grupo).
- **Tarjeta de propiedad:**
 - Se suministra junto al cilindro e incorpora un código para la generación de llaves adicionales con la máxima calidad y fiabilidad de uso.

▶▶ CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE

▶▶ **VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR**L: Acabado latón.
N: Acabado níquel mate.LC: Acabado latón. Leva corta.
NC: Acabado níquel mate. Leva corta.

DIMENSIONES

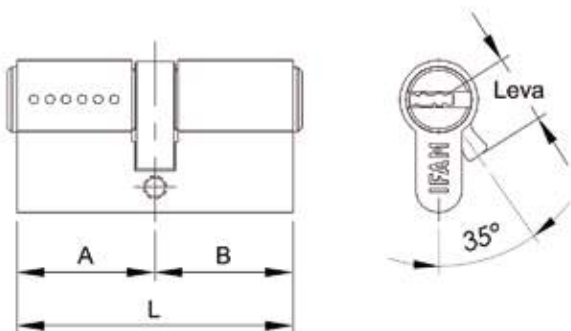

EN BLISTER

| Leva larga | L | A | B | Leva |
|------------|----|----|----|------|
| RX3030L | 60 | 30 | 30 | 15 |
| RX3030N | 60 | 30 | 30 | 15 |
| RX3040L | 70 | 30 | 40 | 15 |
| RX3040N | 70 | 30 | 40 | 15 |
| RX3535L | 70 | 35 | 45 | 15 |
| RX3535N | 70 | 35 | 45 | 15 |
| RX4040L | 80 | 40 | 40 | 15 |
| RX4040N | 80 | 40 | 40 | 15 |

EN CAJA

| Leva larga | L | A | B | Leva |
|------------|-----|----|----|------|
| RX3030L | 60 | 30 | 30 | 15 |
| RX3030N | 60 | 30 | 30 | 15 |
| RX3035N | 65 | 30 | 35 | 15 |
| RX3040L | 70 | 30 | 40 | 15 |
| RX3040N | 70 | 30 | 40 | 15 |
| RX3535L | 70 | 35 | 45 | 15 |
| RX3535N | 70 | 35 | 45 | 15 |
| RX3540N | 75 | 35 | 40 | 15 |
| RX3045N | 75 | 30 | 45 | 15 |
| RX3050N | 80 | 30 | 50 | 15 |
| RX3545N | 80 | 35 | 45 | 15 |
| RX4040L | 80 | 40 | 40 | 15 |
| RX4040N | 80 | 40 | 40 | 15 |
| RX3060N | 90 | 30 | 60 | 15 |
| RX4050N | 90 | 40 | 50 | 15 |
| RX4545N | 90 | 45 | 45 | 15 |
| RX3070N | 100 | 30 | 70 | 15 |
| RX4060N | 100 | 40 | 60 | 15 |
| RX5050N | 100 | 50 | 50 | 15 |

| Leva corta | L | A | B | Leva |
|------------|----|----|----|------|
| RX3030LC | 60 | 30 | 30 | 13,2 |
| RX3030NC | 60 | 30 | 30 | 13,2 |
| RX3040LC | 70 | 30 | 40 | 13,2 |
| RX3040NC | 70 | 30 | 40 | 13,2 |
| RX3535LC | 70 | 35 | 45 | 13,2 |
| RX3535NC | 70 | 35 | 45 | 13,2 |
| RX4040LC | 80 | 40 | 40 | 13,2 |
| RX4040NC | 80 | 40 | 40 | 13,2 |

CON POMO

| Leva larga | L | A | B | Leva |
|------------|----|----|----|------|
| RXP3030L | 60 | 30 | 30 | 15 |
| RXP3030N | 60 | 30 | 30 | 15 |
| RXP3040L | 70 | 30 | 40 | 15 |
| RXP3040N | 70 | 30 | 40 | 15 |
| RXP3535L | 70 | 35 | 45 | 15 |
| RXP3535N | 70 | 35 | 45 | 15 |
| RXP4040L | 80 | 40 | 40 | 15 |
| RXP4040N | 80 | 40 | 40 | 15 |

| Leva corta | L | A | B | Leva |
|------------|----|----|----|------|
| RX3030LC | 60 | 30 | 30 | 13,2 |
| RX3030NC | 60 | 30 | 30 | 13,2 |
| RX3040LC | 70 | 30 | 40 | 13,2 |
| RX3040NC | 70 | 30 | 40 | 13,2 |
| RX3535LC | 70 | 35 | 45 | 13,2 |
| RX3535NC | 70 | 35 | 45 | 13,2 |
| RX4040LC | 80 | 40 | 40 | 13,2 |
| RX4040NC | 80 | 40 | 40 | 13,2 |

| Leva corta | L | A | B | Leva |
|------------|----|----|----|------|
| RXP3030LC | 60 | 30 | 30 | 13,2 |
| RXP3030NC | 60 | 30 | 30 | 13,2 |
| RXP3040LC | 70 | 30 | 40 | 13,2 |
| RXP3040NC | 70 | 30 | 40 | 13,2 |
| RXP3535LC | 70 | 35 | 45 | 13,2 |
| RXP3535NC | 70 | 35 | 45 | 13,2 |
| RXP4040LC | 80 | 40 | 40 | 13,2 |
| RXP4040NC | 80 | 40 | 40 | 13,2 |