



E-Strike B2

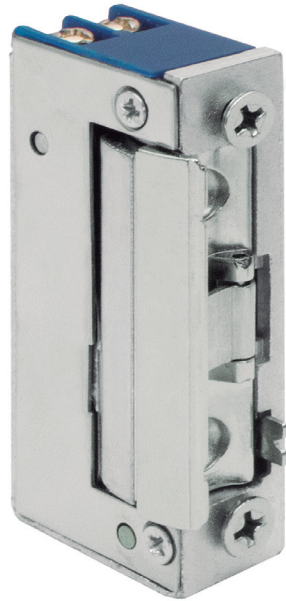

CARACTERISTIQUES

- Dimensions réduites. Largeur : 16 mm.
- Conçu pour les profils étroits de portes en aluminium, en bois et en PVC.
- Symétrique et réversible. Il est conçu pour être installé sur les portes s'ouvrant à gauche ou à droite et à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte.
- Pêne radial réglable.
- Produit conforme à la norme EN 14846.
- Jusqu'à 200 N de précharge CA. Pression d'ouverture allant jusqu'à 200 N
- Multi-tension : 9-24 V CA/CC
- Résistance de fermeture (pression maximale) : 4 800 N
- Force dynamique de fermeture (impact d'aile de porte) : 4 400 N
- Durabilité (cycles sans précharge) : 200 000
- Fonctions disponibles : standard, standard avec levier de déverrouillage, automatique, automatique avec levier de déverrouillage.

DIMENSIONS

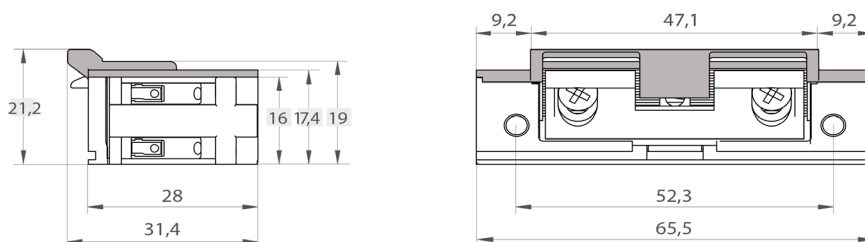

E-Strike B2

REFERENCES


Ref.	Fail secure	Fail secure with release	Hold-open	Hold-open with release	Face-plate	Face-plate finish
ESB2A1BN0000	X					
ESB2B1BN0000		X				
ESB2C1BN0000			X			
ESB2D1BN0000				X		
ESB2A1BNB01G	X				C	■
ESB2B1BNB01G		X			C	■
ESB2C1BNB01G			X		C	■
ESB2D1BNB01G				X	C	■
ESB2A1BNB01S	X				C	■
ESB2B1BNB01S		X			C	■

Ref.	Fail secure	Fail secure with release	Hold-open	Hold-open with release	Face-plate	Face-plate finish
ESB2C1BNB01S			X		C	■
ESB2D1BNB01S				X	C	■
ESB2A1BND04G	X				L	■
ESB2B1BND04G		X			L	■
ESB2C1BND04G			X		L	■
ESB2D1BND04G				X	L	■
ESB2A1BND04S	X				L	■
ESB2B1BND04S		X			L	■
ESB2C1BND04S			X		L	■
ESB2D1BND04S				X	L	■

C: Tête courte L: Tête longue ■ Finition gris ■ Finition inox

TETIERES


TETIERES COURTES



B01

B02

TETIERES LONGUES

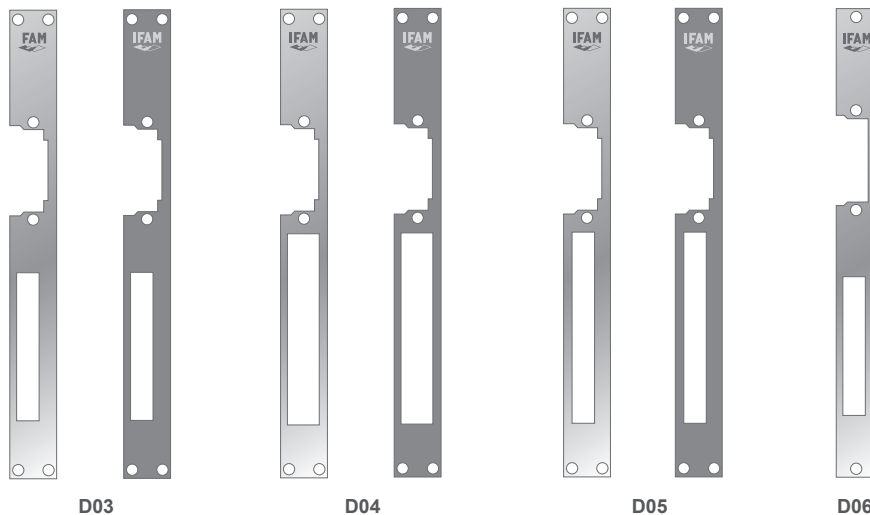

D03

D04

D05

D06

Ref.	A	B	C	D	E	Tête	Finitions
ES000000B01G	159	25	44			C	■
ES000000B01S	159	25	44			C	■
ES000000B02S	130	22	44,5			C	■
ES000000D04G	250	25	44	102	17	L	■
ES000000D04S	250	25	44	102	17	L	■
ES000000D03G	250	25	44	79	12	L	■
ES000000D03S	250	25	44	79	12	L	■
ES000000D05G	250	25	44	102	12	L	■
ES000000D05S	250	25	44	102	12	L	■
ES000000D06S	250	22	44,5	74	12	L	■

