




CARACTÉRISTIQUES

- **Niveau de sécurité:**
 - Norme EN12320 avec Degré 4.
- **Corps:**
 - En laiton recouvert d'une carcasse en acier renforcé et chromé.
- **Anse:**
 - En acier renforcé et chromé.
- **Ouverture / fermeture:**
 - Cylindre en laiton avec protection anti-perçage.
- **Clés:**
 - Clé crantée.
 - Livré avec 2 clés.
 - Clé compatible avec: cylindres Série D; cadenas InoxPlus50, Inox50, Câble Inox, Max50, K50 et Série U; verrou B5/50; serrures CS125 et CS126.
- **Présentation:**
 - Boîte.

DIMENSIONS

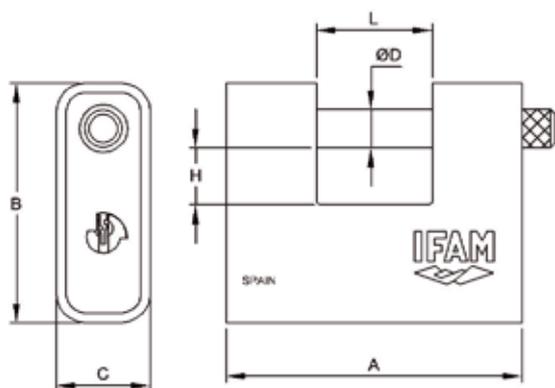

	ARM60	ARM80	ARM90
A	62,6	82	91,7
B	55,7	69	75
C	24,3	29	29,2
D	10	11	12
L	22	30	35,7
H	11	14	18

SERVICIES

- Service organigrammes de clés
 - Service clés s'entrouvrant
 - Service clés sur numéro réservé
-
- Service gravage laser
 - Solutions de clé unique