





DIMENSIONS

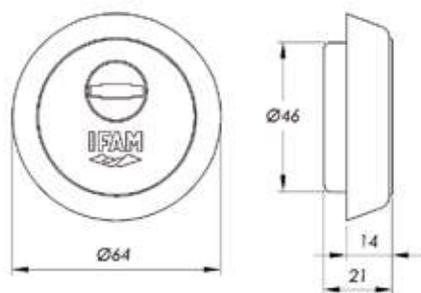

CARACTÉRISTIQUES

- Noyau renforcé avec des plaques d'acier.
- Système anti-perçage.
- Plaque protectrice à tambour en acier renforcé intégré dans le noyau qui empêche son démontage.
- Enjoliveur rotatif en acier avec conception anti-arrachement.
- Dessin avec système anti-extraction.
- Plaque intérieure d'acier de 4 mm d'épaisseur.
- Finitions en laiton ou nickel.
- Présentation: boîte.
- Livré avec des vis pour sa installation.