

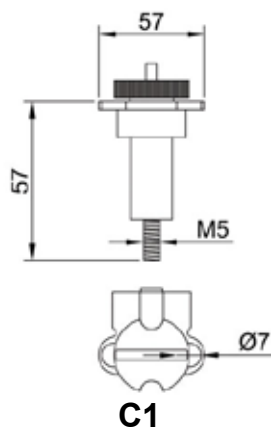


Blocages d'axe pour interrupteur magnétothermique


C1
C2
C3

CARACTÉRISTIQUES

- Dispositifs conçus pour verrouiller des interrupteurs magnétothermiques sur un tableau de bord.
- Fabriqués en nylon avec une charge de fibre de verre de 30 % pour les rendre plus résistants.
- Goupilles et vis en acier inoxydable.
- Résistants aux produits chimiques et aux températures extrêmes.
- Disponibles pour interrupteurs individuels et multipolaires.
- Réglage via système de vis.
- Verrouillage à l'aide d'un cadenas à diamètre maximal d'anse de 6 mm

DIMENSIONS


C1

C2

C3