

# Armoured S




## CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de sécurité:** – Norme EN12320 avec Degré 4.
- Corps:** – Corps monobloc en laiton et coque acier trempé chromé.
- Anse:** – En acier trempé et chromé.  
– Diamètres: 11 mm. (AMR80 S) et 12 mm. (ARM90 S).
- Ouverture / Fermeture:** – Cylindre avec protection anti-crochetage.  
– Système de retenue de la clé lorsque le cadenas est ouvert.
- Clés:** – Clé à points de sécurité avec des milliers de combinaisons.  
– Livré avec 2 clés.  
– Clé compatible avec: cylindres Série M+ (Anti Snap) et Série M; cadenas Titan et Huno 80; verrous CS88 M50/M70, CS88 LV et B6/50.
- Livraison:** – Boîte et blister.

## SERVICES

- Service clés s'ouvrant.
- Service clés sur numéro réservé.
- Service organigrammes.
- Solution clé unique.

## DIMENSIONS

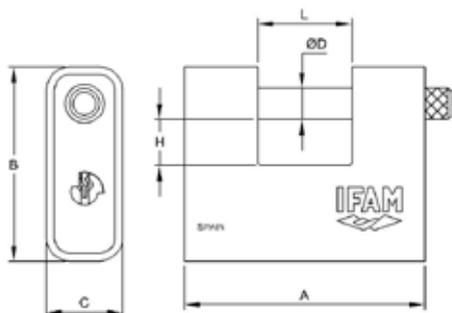

Ref.	A	B	C	D	L	H
ARM80 S	82	69	29	11	30	14
ARM90 S	91,7	75	29	12	35,7	18